

K-SERIES 105i・HW Spec



K-PROX/K-SHIELD 2.x 以上


■ハードウェア仕様書仕

【モデル情報】 モデル名 マウントタイプ	KS-105i 1Uラックマウント
【CPU】 搭載CPU数 タイプ コア数 動作周波数 チップセット	1 (最大1) Intel/x86 Core i3-2100 2コア/4スレッド 3.10GHz Intel(C202)
【メモリ】 RAM メモリ同期クロック	DDR/4GB 1333MHz
【ハードディスク】 HDDタイプ RAIDコントローラー RAID	SATA 2台 500GB オンボード ソフトウェア RAID 1
【LAN】 ネットワーク	Ethernet コネクター (RJ-45) x2 全二重 (Intel) Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
【インターフェース】	・シリアル・ポートx1、 ・USB2.0x6 (フロントx2 / リアx4)、 ・モニター (Mini D-Sub15)
【その他】 本体寸法 (mm)	439 [ブラケット含まず] / 478 [ブラケット含む] (W) X 575.8 (D) X 43 (H)
質量 (kg) 使用環境	9.24 (最小構成)、10.67 (最大構成) 室温 10 ~ 35 (高度0 ~ 914.4mまで。 914.4 ~ 2133.6mまでは10 ~ 32) / 湿度 8 ~ 80% [電源On時]
環境対応 電源入力電源 電源機能 消費電力/ システム最大/最小	RoHS指令準拠、グリーン購入法対応 C 100-240V/50-60Hz 0.326kVA / 0.085kVA 310W / 78W

K-SERIES 105i・HW Spec

■ 内部構成図

本書におけるイラストのサイズ、製品の取り付け位置等は実際の製品と異なる場合があります。

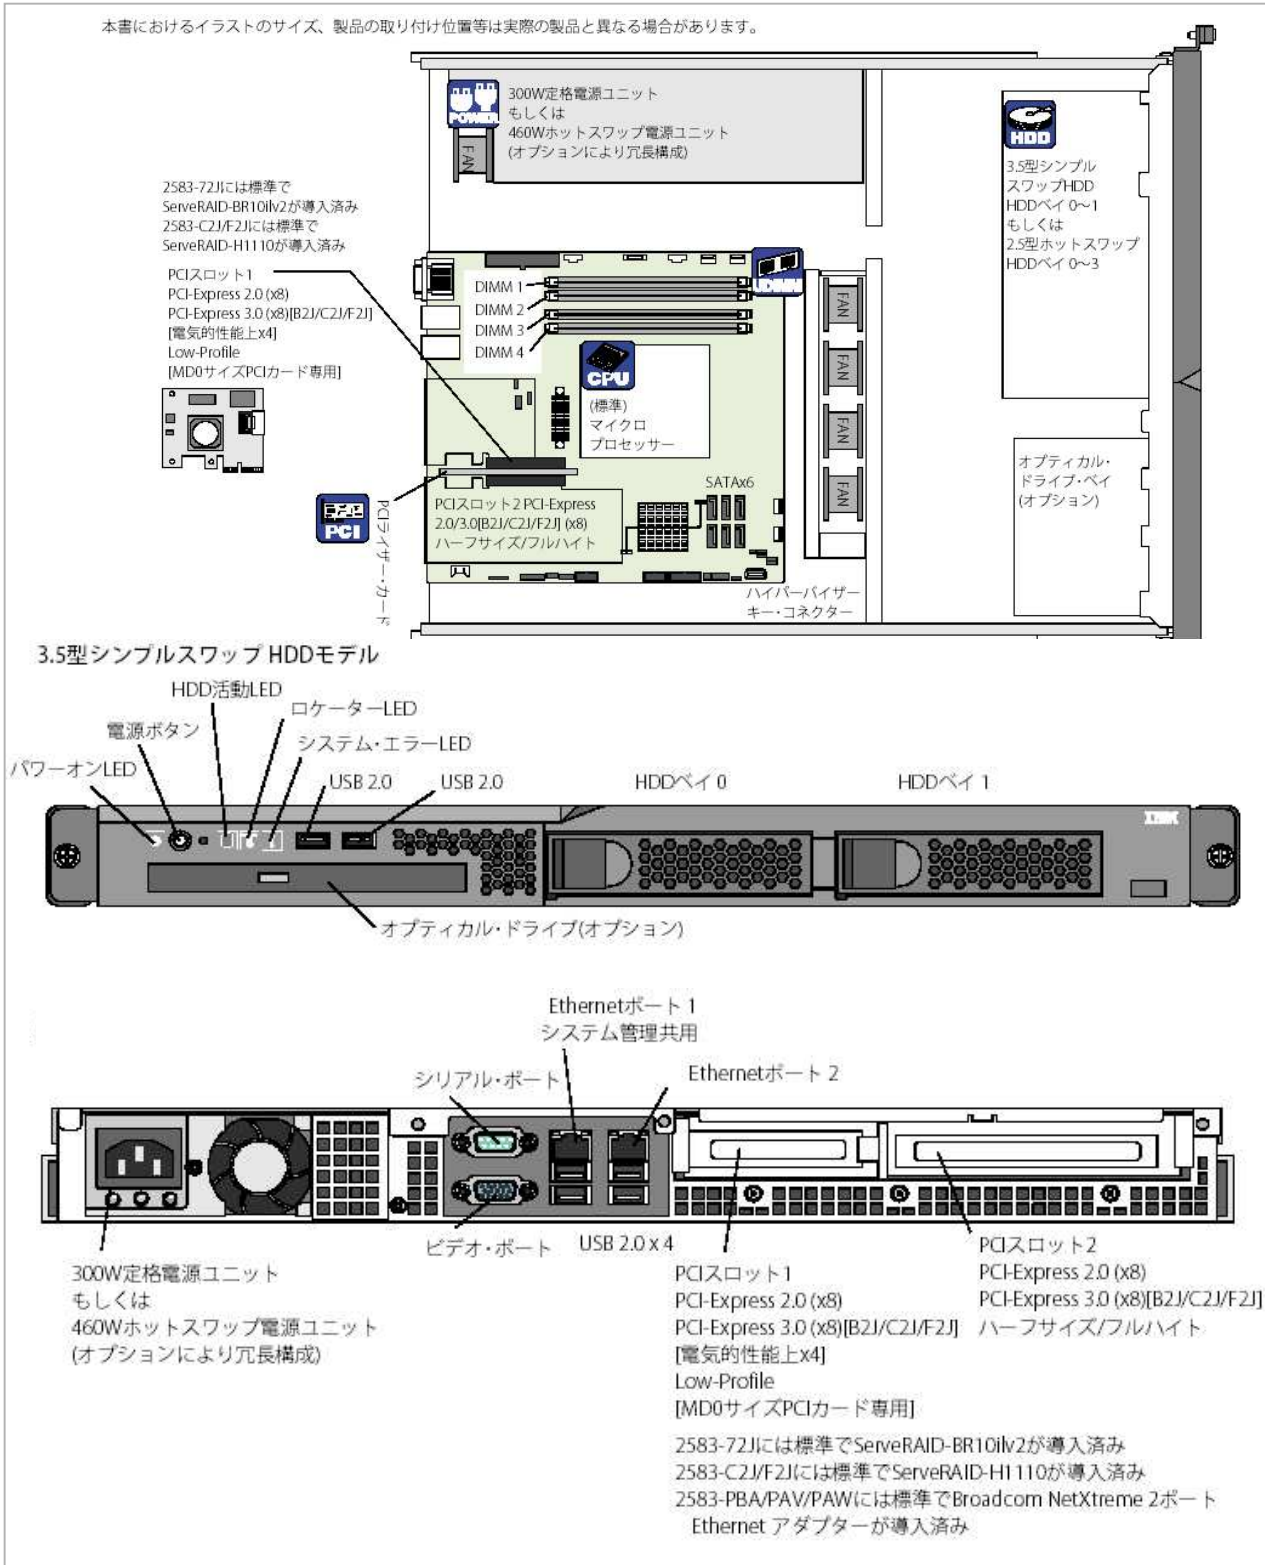

KLJTECH your unix solution

株式会社ケイエルジェイテック（メーカー）

〒101-0025 東京都千代田区

神田佐久間町1-14 第二東ビル5階

TEL: 03-5297-4004 / FAX: 03-5297-4005

E-mail: support@kljtech.com

Site: <http://www.kljtech.com/>